



TOVARNA AVTOMOBILOV MARIBOR


kamion
TAM 2000
NOSIVOST 2 t



TEHNIČKI PODACI TERETNIH KOLA TAM 2000

Motor	IM — 034/V
Broj cilindara	4
Snaga motora pri 2400 o/min.	55 KS
Obrtni moment pri 1300 o/min.	17,5 mkp
Hlađenje	vodno
Najveća brzina kretanja	80 km/h
Težina kamiona spremnog za vožnju	2060 kg
Težina punoopterećenog vozila	4060 kg
Razmak osovina	2600 mm
Poluprečnik kruga okretanja	5300 mm
Dužina vozila	4740 mm
Širina vozila	1950 mm
Visina vozila	2050 mm
Visina dna sanduka	920 mm
Sanduk	1850 × 3060 × 400 mm
Nožna kočnica	hidraulična na sve točkove
Menjač	4 brzine napred 1 nazad
Najveći uspon	26 ^{0/0}
Potrošnja goriva	cca 12 l/100 km
Električna instalacija	12 V
Rezervoar za gorivo	55 l

VANJSKI I UNUTRASNJI IZGLED BRZOG
TERETNOG KAMIONA NOSIVOSTI 2 T

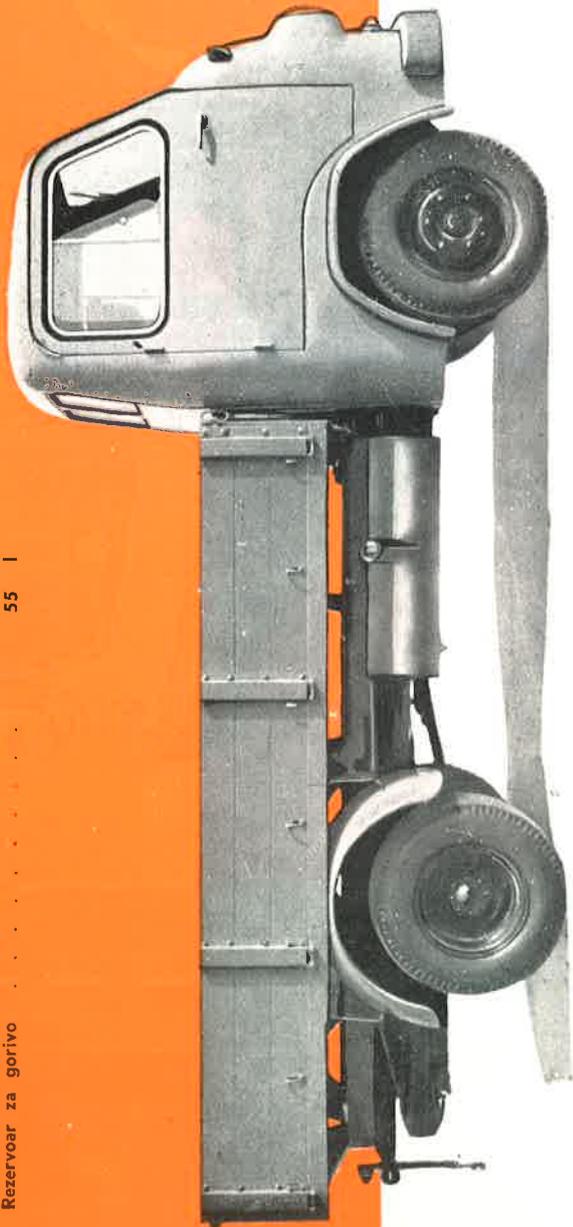

TAM 2000

T A M 2 0 0 0

brzo teretno vozilo, pogodno za grad-
ski i međugradski prevoz robe do
2000 kg težine.

MOTOR Diesel vodno hladen 55 KS

U kamione TAM 2000 ugrađuje se
motor IM — 034/V, koga proizvodi
Industrija motora Rakovica. Ovaj
motor poznat je po svojoj izdržljivo-
sti, sigurnosti te mirnom i tihom
hodu.

Celični okvir šasije, sastavljen putem
zavarivanja, je čvrst a ipak dovoljno
elastičan. Iz udobno opremljene ka-
bine ima vozač vrlo dobar pregled
pri vožnji. Ručica menjača smeštena
je ispod upravljača, sedište je po-
mično. U hladnim danima, prema po-
trebi može se zagrijavati. Sanduk je
nizak i omogućuje lak utovar i isto-
var tereta. Stranice sanduka mogu se,
izuzev prednje, otvarati. Vozilo ima
tovarnu površinu od 5,5 m². Posebnu
pažnju je fabrika posvetila gibnje-
vima i amortizerima tako, da je vo-
žnja udobna i ne zamara vozača.

OKVIR

KABINA

SANDUK

GIBNJEVI

AMORTIZERI

A AVTOMOBILOV MARIBOR • JUGOSLAVIJA

• JUGOSLAVIJA