
BONTU AUTO

BTE08 (L6e-BP)

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA VOZILA

BTE08

KATEGORIJA L6E-BP

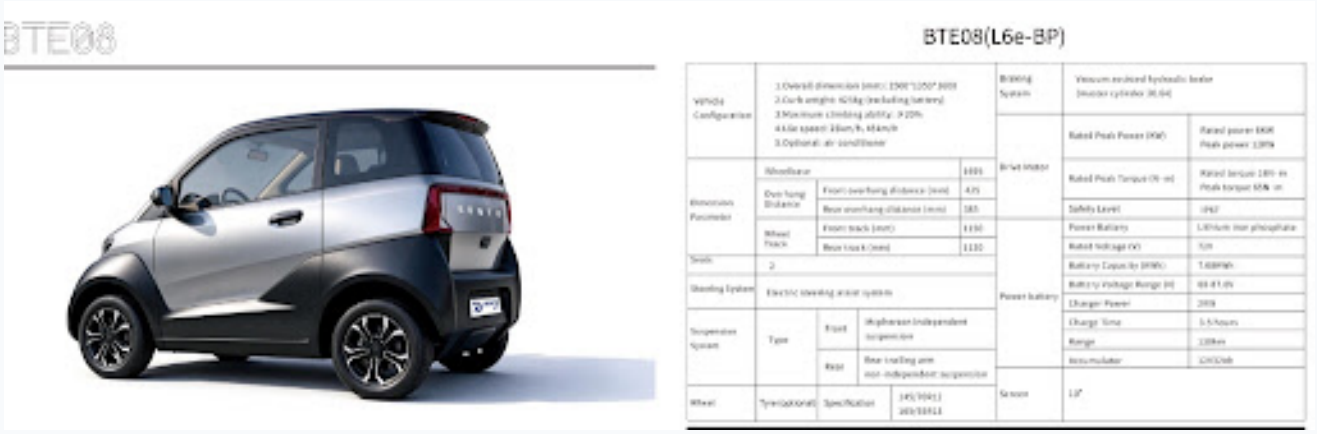

BONTU BTE08 (L6e-BP) — Kompaktno 2-sedežno lahko štirikolesno električno vozilo

KONFIGURACIJA, MERE IN PODVOZJE

BTE08 (L6e-BP) — Osnovna konfiguracija in dimenzije			
Sklop	**Parameter**		**Specifikacija**
Konfiguracija vozila	1. Skupne dimenzije (mm): 2500 × 1350 × 1600 2. Masa praznega vozila: 425 kg (brez baterije) 3. Največja sposobnost vzpenjanja: ≥ 20 % 4. Hitrost L6e: 25 km/h, 45 km/h 5. Opcijsko: klimatska naprava		
Dimenzijski parametri	**Medosna razdalja (mm)**		1695
	Previs	**Sprednji previs (mm)**	425
		Zadnji previs (mm)	385
	Kolotek	**Sprednji kolotek (mm)**	1150
		Zadnji kolotek (mm)	1120
Število sedežev	**Sedeži**		2
Krmilni sistem	Električni servo volan		
Sistem vzmetenja	**Vrsta**	**Spredaj**	Neodvisno vzmetenje McPherson
		Zadaj	Zadnja vlečena roka (ne-neodvisno vzmetenje)
Kolesa	**Pnevmatike (opcijsko)**	**Specifikacija**	145/70R12 165/55R13

ZAVORNI SISTEM, POGONSKI MOTOR, BATERIJA IN OPREMA

BTE08 (L6e-BP) — Pogonski sklop in baterijski sistem		
Sklop	**Parameter**	**Specifikacija**
Zavorni sistem	Vakuumsko ojačana hidravlična zavora (glavni zavorni valj 20,64)	
Pogonski motor	**Nazivna / konična moč (kW)**	Nazivna moč: 6 kW Konična moč: 12 kW
	Nazivni / konični navor (N·m)	Nazivni navor: 18 N·m Konični navor: 65 N·m
	Stopnja zaščite	IP67
Pogonska baterija	**Vrsta pogonske baterije**	Litij-železo-fosfatna (LFP)
	Nazivna napetost (V)	72 V
	Kapaciteta baterije (kWh)	7,68 kWh
	Napetostno območje baterije (V)	60–87,6 V
	Moč polnilnika (kW)	2 kW
	Čas polnjenja	3,5 ure
	Doseg	130 km
	Pomožni akumulator	12 V 32 Ah
Zaslon	**Velikost zaslona**	10"

BONTU BTE08 (L6E-BP)