
BTE09 (L7e-CP)

IZDELEK BTE08 — TEHNIČNA SPECIFIKACIJA VOZILA

BTE08 / BTE09
KATEGORIJA L7E-CP

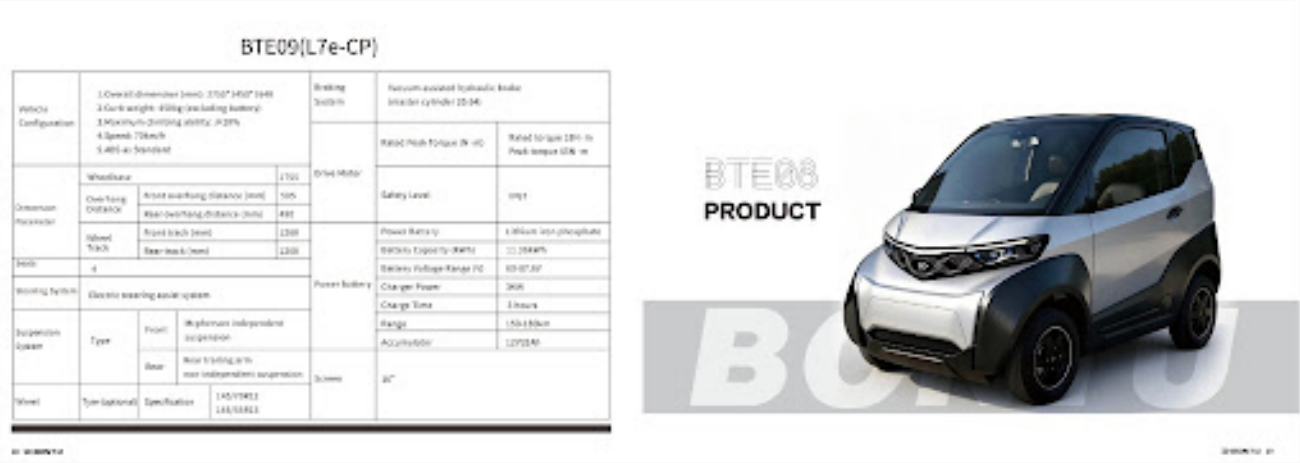

BONTU BTE08 / BTE09 (L7e-CP) — Kompaktno 4-sedežno električno vozilo

KONFIGURACIJA, MERE IN PODVOZJE

BTE09 (L7e-CP) — Osnovna konfiguracija in dimenzije			
Sklop	**Parameter**		**Specifikacija**
Konfiguracija vozila	1. Skupne dimenzije (mm): 2750 × 1450 × 1640 2. Masa praznega vozila: 450 kg (brez baterije) 3. Največja sposobnost vzpenjanja: ≥ 20 % 4. Največja hitrost: 70 km/h 5. ABS serijsko		
Dimenzijski parametri	**Medosna razdalja (mm)**		1755
	Previs	**Sprednji previs (mm)**	505
		Zadnji previs (mm)	490
	Kolotek	**Sprednji kolotek (mm)**	1260
		Zadnji kolotek (mm)	1260
Število sedežev	**Sedeži**		4
Krmilni sistem	Električni servo volan		
Sistem vzmetenja	**Vrsta**	**Spredaj**	Neodvisno vzmetenje McPherson
		Zadaj	Zadnja vlečena roka (ne-neodvisno vzmetenje)

BTE09 (L7e-CP) — Osnovna konfiguracija in dimenzije			
Sklop	**Parameter**		**Specifikacija**
Kolesa	**Pnevmatike (opcijsko)**	**Specifikacija**	145/70R12 165/55R13

ZAVORNI SISTEM, POGONSKI MOTOR, BATERIJA IN OPREMA

BTE09 (L7e-CP) — Pogonski sklop in baterijski sistem		
Sklop	**Parameter**	**Specifikacija**
Zavorni sistem	Vakuumsko ojačana hidravlična zavora (glavni zavorni valj 20,64)	
Pogonski motor	**Nazivni / konični navor (N·m)**	Nazivni navor: 18 N·m Konični navor: 65 N·m
	Stopnja zaščite	IP67
Pogonska baterija	**Vrsta pogonske baterije**	Litij-železo-fosfatna (LFP)
	Kapaciteta baterije (kWh)	11,36 kWh
	Napetostno območje baterije (V)	60–87,6 V
	Moč polnilnika (kW)	3 kW
	Čas polnjenja	3 ure
	Doseg	150–180 km
	Pomožni akumulator	12 V 32 Ah
Zaslon	**Velikost zaslona**	10"

BONTU BTE08 / BTE09